



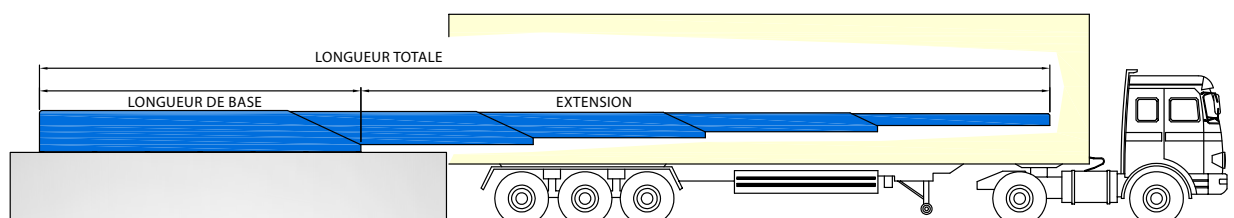

SOLUTIONS ET EQUIPEMENTS POUR LE CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT DE MARCHANDISE EN VRAC

BESTREACH MAXXREACH

CONVOYEURS TÉLESCOPIQUES

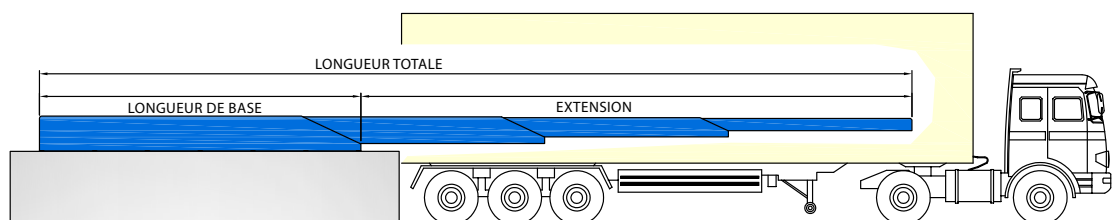

CONVOYEURS à	BESTREACH				MAXXREACH					
	3 sections		4 sections		3 sections				4 sections	
	BR3135	BR3150	BR4150	BR4170	MR3150	MR3170	MR3185	MR3198	MR4150	MR4170
Longueur de la base	6,5m	8m	6,5m	7,5m	7,3m	8,0m	8,8m	9,2m	6,5m	7,5m
Extension	13,5m	15m	15m	17m	15m	17m	18,5m	19,8m	15m	17m
Longueur totale	20m	23m	21,5m	24,5m	22,3m	25,0m	27,3m	29m	21,5m	24,5m

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Construction très robuste, section principale de 10 mm d'épaisseur
- Équipement standard : Automate Siemens STEP 7 PLC et spots LED à l'avant
- Capacité de chargement : 50kg/mètre selon application
- Largeurs standards : 600 et 800 mm (autres sur demande)
- Hauteur du tapis selon application



PERFORMANCE & ERGONOMIE

Man-Rider 650 x 1800mm





Vérins hydrauliques, inclinaison de -1 à $+3^{\circ}$







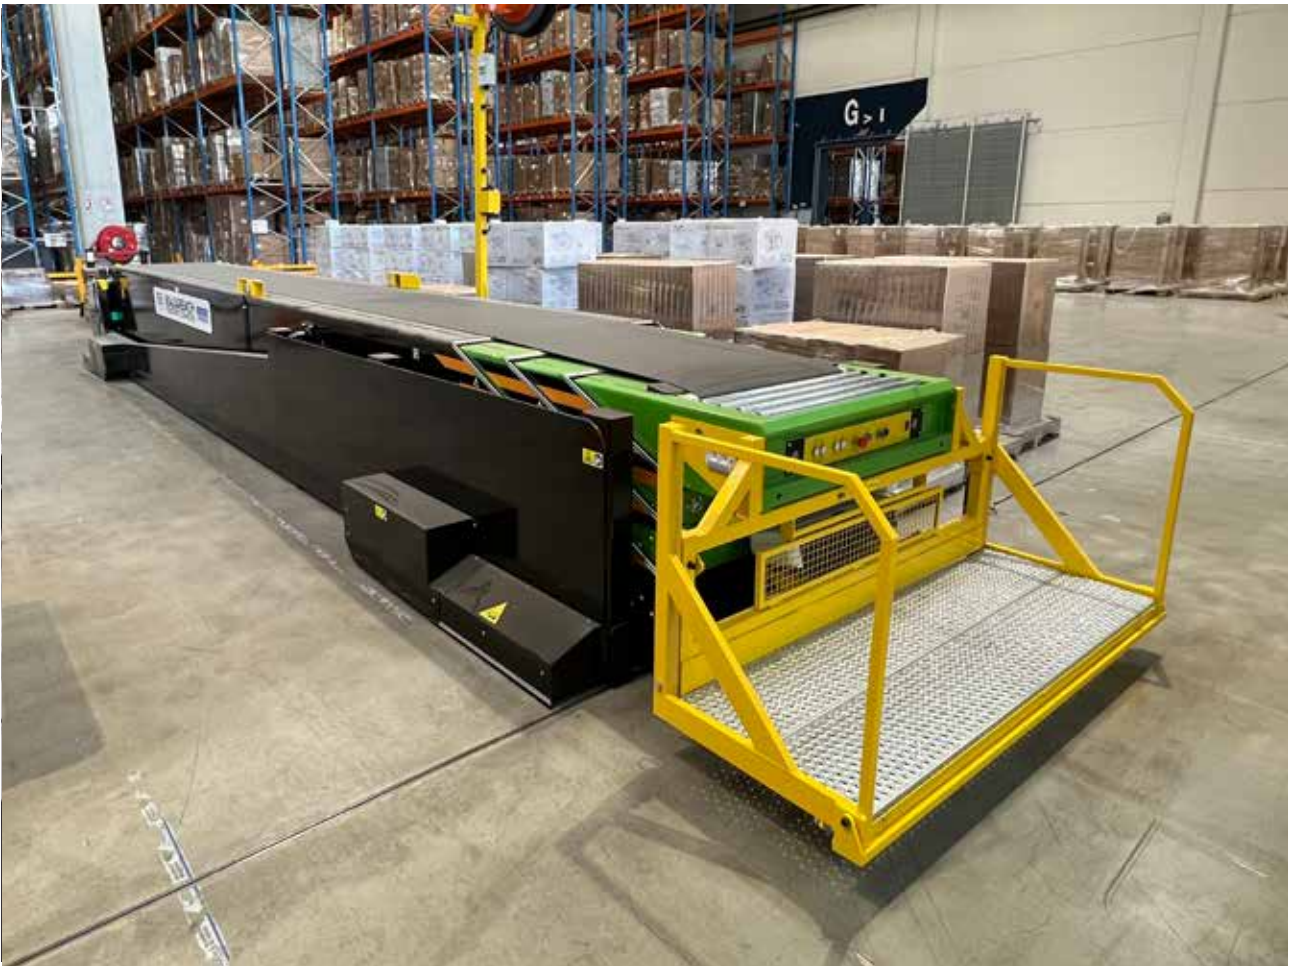

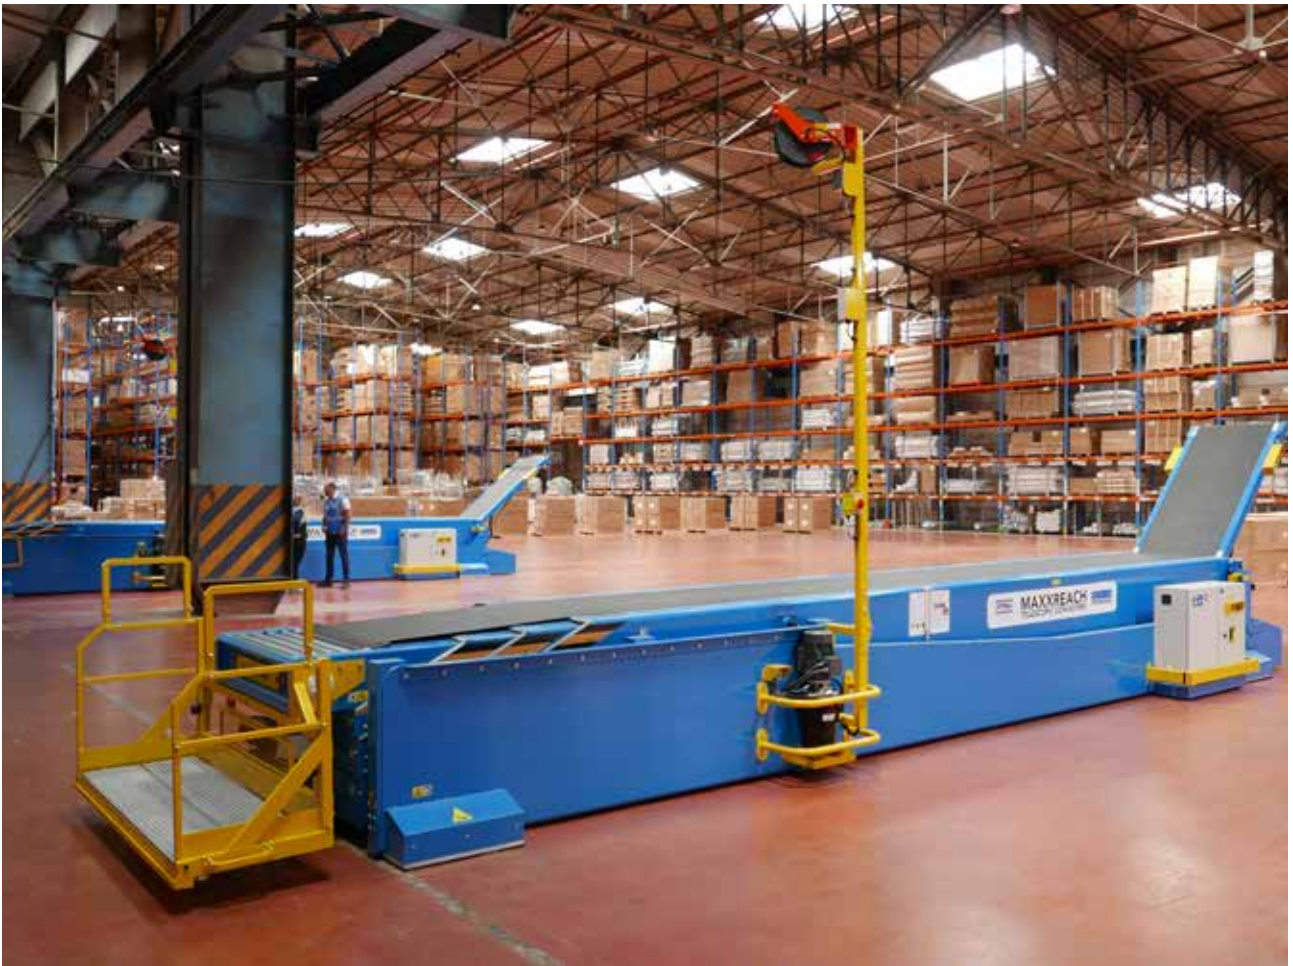







POWERFLEX

CONVOYEURS FLEXIBLES MOTORISÉS



Type PF15

POWERFLEX

Rouleaux Ø 40mm

- Construction très robuste
- Charge admise au mètre : 150 kg
- Roues de Ø 150x50 mm
- Entraxe standard 127mm
Disponible en option : 76 et 102mm
- Rouleaux en acier zingué de Ø 40mm
- Hauteur réglable de 800 à 1100 mm
- Disponible dans toutes les longueurs
- Variateur de vitesse : de 5 à 60 cm/sec
- Alimentation : 220V monophasé

Type PF19

POWERFLEX

Rouleaux Ø 50mm

- Construction très robuste
- Charge admise au mètre : 150 kg
- Roues de Ø 200x50 mm
- Entraxe standard 127mm
Disponible en option : 76 et 102mm
- Rouleaux en acier zingué de Ø 50mm
- Hauteur réglable de 725 à 950 mm
- Disponible dans toutes les longueurs
- Variateur de vitesse : de 5 à 60 cm/sec
- Alimentation : 220V monophasé

Type PF15 POWERFLEX Rouleaux Ø 40mm

EXEMPLE	Longueurs Extension & Rétracté
Largeur 600 mm	14.6 m - 4.9 m 18.3 m - 6.1 m 19.6 m - 6.6 m 30.5 m - 10.2 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 750 mm	14.6 m - 4.9 m 18.3 m - 6.1 m 19.6 m - 6.6 m 30.5 m - 10.2 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 900 mm	14.6 m - 4.9 m 18.3 m - 6.1 m 19.6 m - 6.6 m 30.5 m - 10.2 m Toutes longueurs disponibles

Type PF19 POWERFLEX Rouleaux Ø 50mm

EXEMPLE	Longueurs Extension & Rétracté
Largeur 600 mm	14.6 m - 6.2 m 18.3 m - 7.8 m 19.6 m - 8.3 m 30.5 m - 13 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 750 mm	14.6 m - 6.2 m 18.3 m - 7.8 m 19.6 m - 8.3 m 30.5 m - 13 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 900 mm	14.6 m - 6.2 m 18.3 m - 7.8 m 19.6 m - 8.3 m 30.5 m - 13 m Toutes longueurs disponibles









BESTFLEX

CONVOYEURS FLEXIBLES GRAVITAIRES



Type BFR BESTFLEX à Rouleaux

- Construction robuste
- Charge admise au mètre : 220 kg
- Roues de Ø 127x38 mm
- Entraxe standard de 127mm
Disponibe en option: 76 et 102mm
- Rouleaux en acier zingué de Ø 35mm
- Hauteur réglable de 720 à 1000 mm

EXEMPLE	Longueurs Extension & Rétracté
Largeur 600 mm	4.9 m - 1.7 m 6.1 m - 2.1 m 7.4 m - 2.6 m 9.8 m - 3.4 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 750 mm	4.9 m - 1.7 m 6.1 m - 2.1 m 7.4 m - 2.6 m 9.8 m - 3.4 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 900 mm	4.9 m - 1.7 m 6.1 m - 2.1 m 7.4 m - 2.6 m 9.8 m - 3.4 m Toutes longueurs disponibles



Type BF/200 BESTFLEX à Galets

- Construction robuste
- Charge admise au mètre: 300 à 400 kg
- Roues de Ø 127x38 mm
- Entraxe standard de 127mm
Disponibe en option: 76 et 102mm
- Galets en acier zingué de Ø 48mm
- Hauteur réglable de 720 à 1000 mm

EXEMPLE	Longueurs Extension & Rétracté
Largeur 600 mm	4.9 m - 1.3 m 6.1 m - 1.6 m 7.4 m - 2 m 9.8 m - 2.6 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 750 mm	4.9 m - 1.3 m 6.1 m - 1.6 m 7.4 m - 2 m 9.8 m - 2.6 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 900 mm	4.9 m - 1.3 m 6.1 m - 1.6 m 7.4 m - 2 m 9.8 m - 2.6 m Toutes longueurs disponibles

BESTCONNECT

CONVOYEURS MOBILES MOTORISÉS



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Convoyeurs modulaires mobiles
- Alimentation : 220V monophasé
- Variateur de vitesse de 5 à 60 cm/sec
- Largeurs standards : 600, 750 & 900mm
- Rouleaux en acier zingué de Ø 50mm
- Entraxe standard de 75 & 100mm
- Fonctionne dans les 2 sens
- Configuration modulable






BESTREACH MVL

CHARGEUR/DÉCHARGEUR MOBILE


- Contactez-nous pour plus d'informations

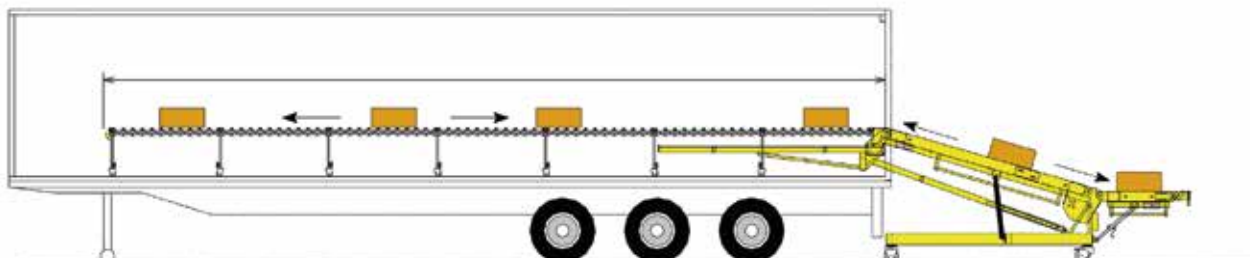

BESTREACH SVL

CHARGEUR/DÉCHARGEUR VÉHICULE LÉGER

- Contactez-nous pour plus d'informations

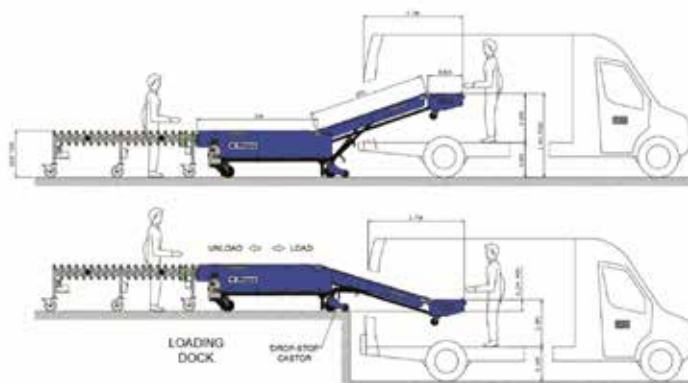



C O N V E Y O R S

A DURAVANT COMPANY



Distributeur exclusif
pour la France & le Benelux

UVOTec BV

FMH CONVEYORS France & Benelux

Tel : 06 02 04 69 96

Email : info@uvotec.fr www.uvotec.fr

DES **SOLUTIONS SPÉCIFIQUES** POUR VOTRE APPLICATION